


シルエットカッティングマシン
サプライ品マニュアル

ヒートペン

MANUAL NO. SILH-HEAT-PEN-M-102

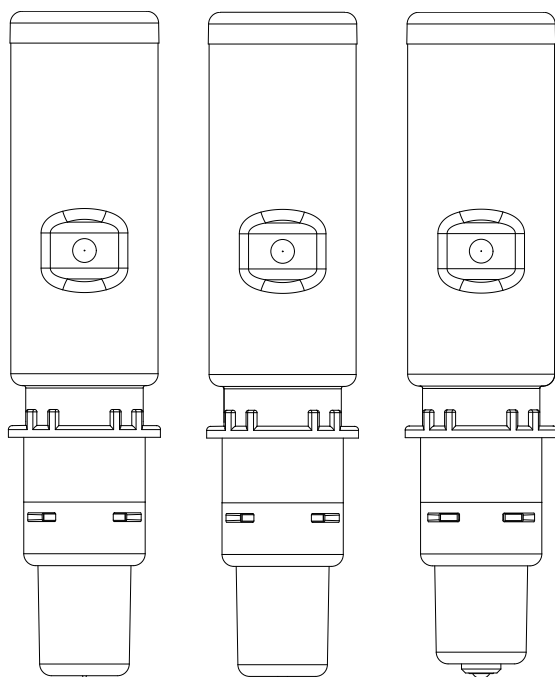

安全にお使いいただくために

注意


- ご使用の前に本マニュアルをよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

使用上の注意

- カuttingマシンの使用方法は、マシンの本体のユーザーマニュアルをご覧ください。
- ペン先が高温になり、やけどをする恐れがあるのでご注意ください。ご使用後は十分に時間をおき、冷えていることを確認してから触れてください。
- 表面の粗い革は一部転写が難しいので、ご注意ください。
- メディアによっては転写後に箔がはがれることがあります。
- ヒートペンスーパーファインとヒートペンワイド/ヒートペンファインとでは対応メディアが異なりますので、ご注意ください。
- 光を反射するメディアを使用する際に、高さが読み取れなかった場合は、メディアを固定したマスキングテープ上の位置で「厚み検出ボタン」を押して、メディアの高さ出しを行ってください。
- CURIO2で使用する場合、静電テーブル保護シート12 inchは折り曲げないでください。
- CAMEO 静電マット及びPortrait 静電マットの上ではご使用できませんので、ご注意ください。
- メディア及びツールのセット方法は、お使いいただく機種によって異なります。詳細については、本体のユーザーマニュアルをご参照ください。
- サプライ品のマニュアルの記載内容は、予告なしに変更する事があります。


ヒートペンについて

ヒートペンをご使用するには、以下の別売品セットが購入可能です。

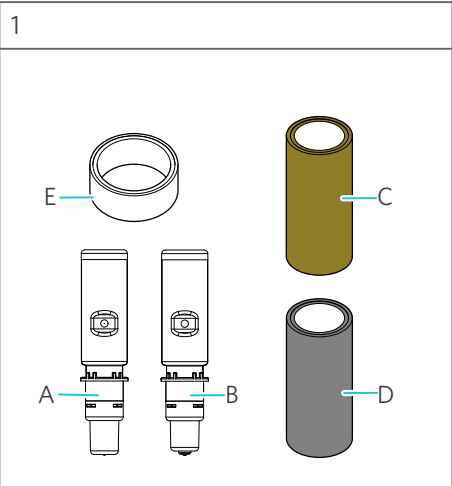

	商品名	型番	内容物
1	ヒートペンセット	SILH-HEAT-PEN	A. ヒートペンファイン: 1本、Tip sizes: 1 mm B. ヒートペンワイド: 1本、Tip sizes: 2.5 mm C. ヒートペン用転写箔 金: 1本、(3 in. x 3 ft.) (76 mm x 1 m) D. ヒートペン用転写箔 銀: 1本、(3 in. x 3 ft.) (76 mm x 1 m) E. マスキングテープ: 1本、(0.6 in. x 10 ft.) (15 mm x 3 m)

以下のように、単品でのご購入も可能です。

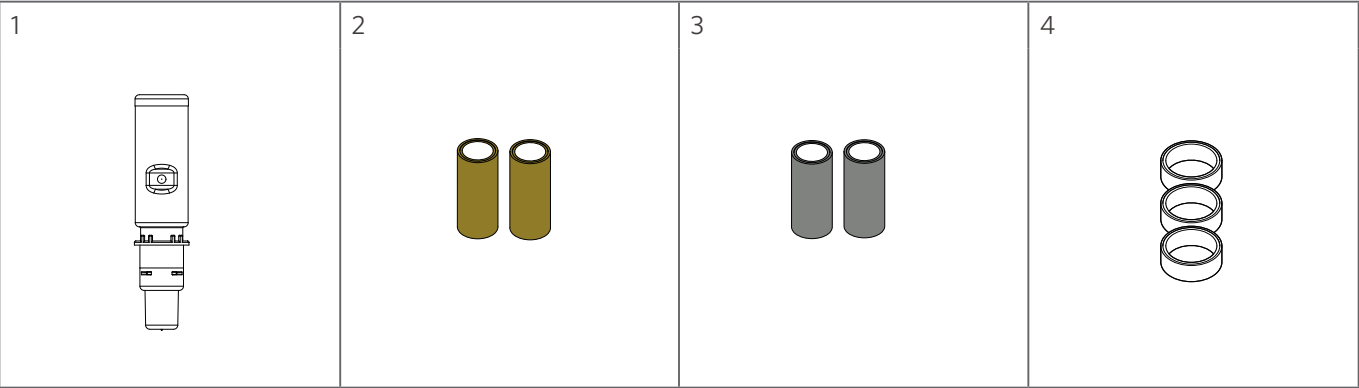

	商品名	型番	内容物
1	ヒートペンスーパーファイン※1	SILH-HEAT-PEN-SF	ヒートペンスーパーファイン: 1本、Tip sizes: 0.5mm
2	ヒートペン用転写箔 金	FOIL-TRANS-GLD	2本、3 in. x 33 ft. (76 mm x 10 m)
3	ヒートペン用転写箔 銀	FOIL-TRANS-SVR	2本、3 in. x 33 ft. (76 mm x 10 m)
4	マスキングテープ	MASKING-TAPE-01	3本、0.6 in. x 20 ft. (15 mm x 6 m)

※1 ヒートペンスーパーファインは、柔らかいメディアだとヒートペンの先端がメディアに突き刺さってしまい、転写が難しい場合があるため、表面が硬いカードストックへの転写を推奨します。

概要

転写箔の下に配置したメディアに箔転写ができます。

対応機種


CURIO2, CAMEO5, CAMEO5 PLUS, CAMEO PRO MK-II, Portrait4

メディアに箔を貼る方法とツールのつけ方

CURIO2 の場合

- 1 ツールホルダー 2 に、ヒートペンツールのリブを切り欠きに合わせ、しっかりと差し込んでからロックレバーを戻してロックします。

- ヒートペンは、必ずツールホルダー 2 にセットしてください。

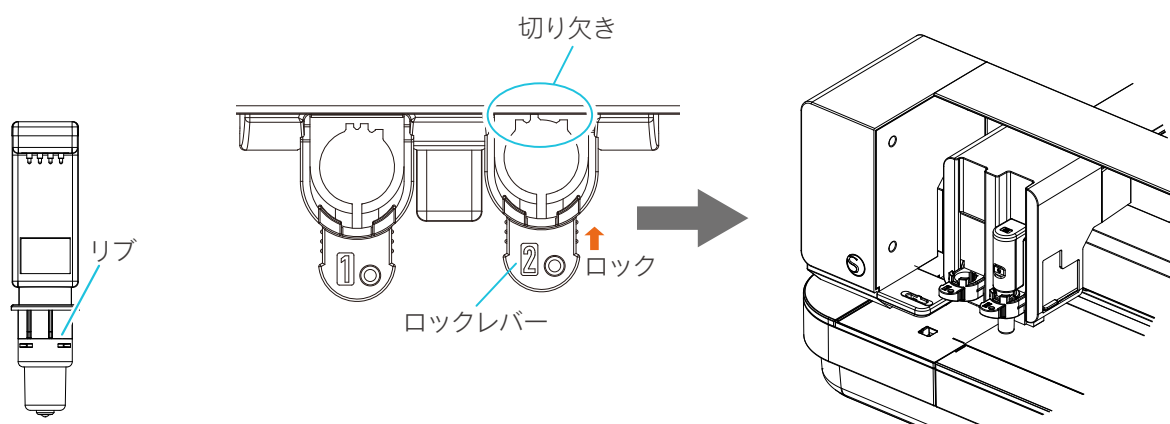


- 2 Silhouette Studioで通電（加熱）指示をすると加熱が開始され、ヒートペンのランプが赤に点灯します。約3分で転写可能な温度になります。

⚠ 注意

ペン先は高温のため、やけどをする恐れがあるのでご注意ください。ヒートペンを取り外す際には十分に時間をおき、冷えていることを確認してから行ってください。


- 3 メディアの厚みを測定後、上に転写する箔を敷いて、マスキングテープで4辺をしっかり固定します。

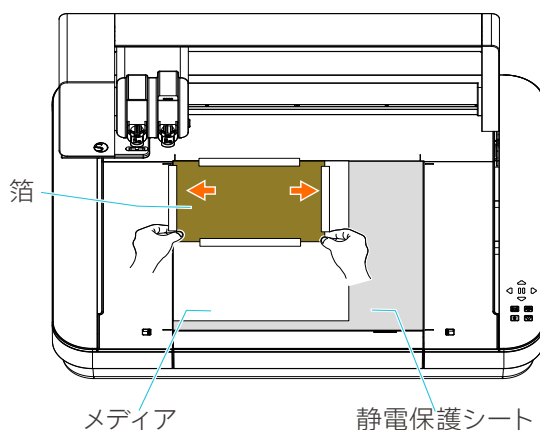

CAMEOシリーズの場合

- 1** ツールホルダー2に、ヒートペンツールのリブを切り欠きに合わせ、しっかりと差し込んでからロックレバーを戻してロックします。

- ヒートペンは、必ずツールホルダー2にセットしてください。

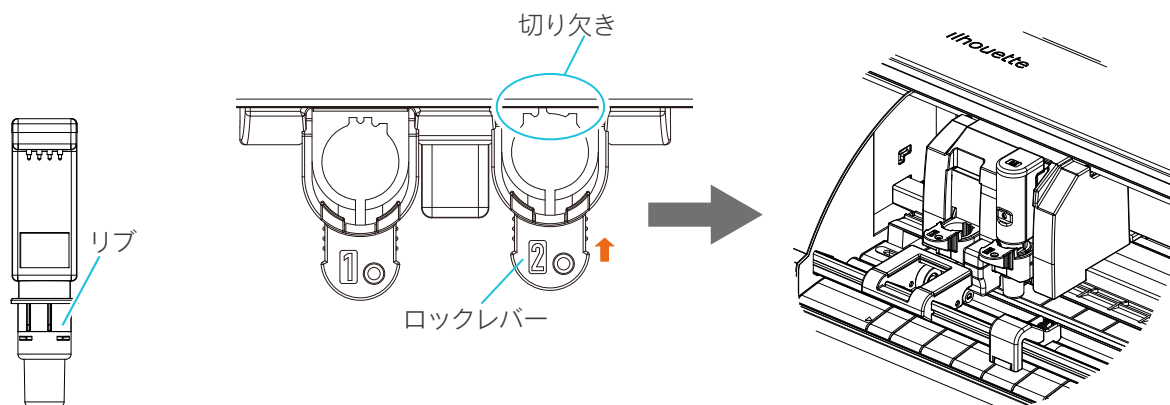


- 2** Silhouette Studioで通电(加熱)指示をすると加熱が開始され、ヒートペンのランプが赤に点灯します。約3分で転写可能な温度になります。

⚠ 注意


ペン先は高温のため、やけどをする恐れがあるのでご注意ください。ヒートペンを取り外す際には充分に時間をおき、冷えていることを確認してから行ってください。

- 3** カutting用台紙の上に箔押ししたいメディアをセットします。箔は張った状態でマスキングテープで4辺をしっかりとメディアに固定します。

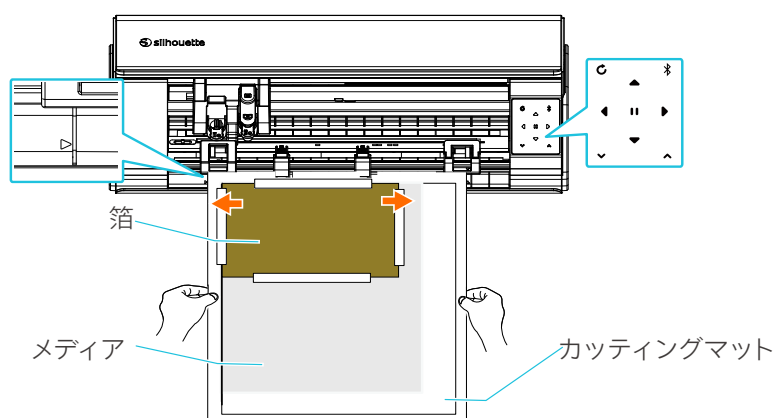

Portrait4 の場合

- 1** ツールホルダー1に、ヒートペンツールのリブを切り欠きに合わせ、付属の「電源端子」を装着の上、セットしてください。しっかりと差し込んでからロックレバーを戻してロックします。

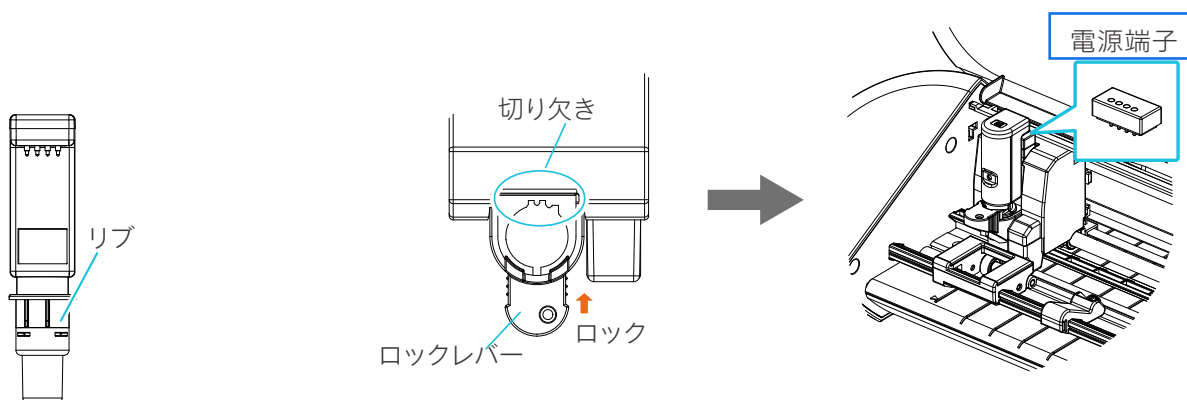


- 2** Silhouette Studioで通電(加熱)指示をすると加熱が開始され、ヒートペンのランプが赤に点灯します。約3分で転写可能な温度になります。

⚠ 注意

ペン先は高温のため、やけどをする恐れがあるのでご注意ください。ヒートペンを取り外す際には十分に時間をおき、冷えていることを確認してから行ってください。

- 3** カutting用台紙の上に箔押ししたいメディアをセットします。箔は張った状態でマスキングテープで4辺をしっかりとメディアに固定します。

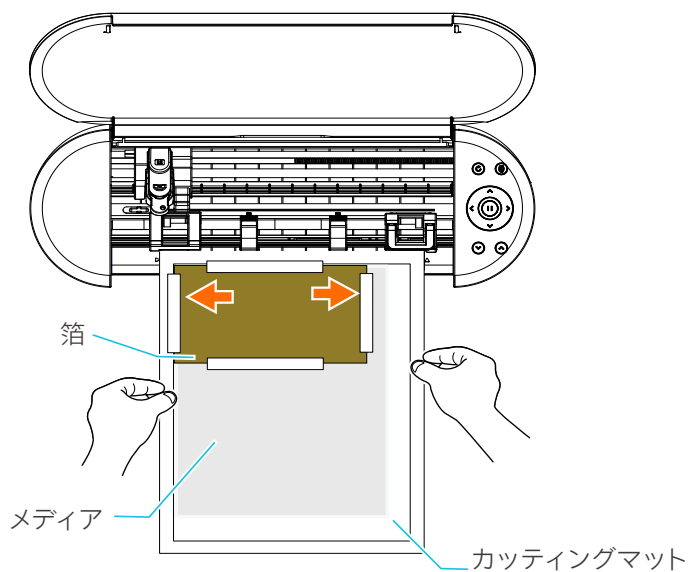

テストカットする場合

- 1 Silhouette Studioで通電（加熱）指示をすると加熱が開始され、ヒートペンのランプが赤に点灯します。約3分で転写可能な温度になります。
- 2 カット条件の設定が終わったら[テスト]ボタンをクリックし、テストカットを開始します。
- 3 テストカットが終了したら転写箔を剥がし、転写残しがなくきれいに転写されているか確認します。
- 4 転写がうまくいかなかった場合は、再度カット条件を変更します。

● 補足

使用するメディアによって最適なカット条件が異なります。ご使用になるメディアに合わせて、予め条件を確認した上で加工を始めてください。