


シルエットカッティングマシン  
サプライ品マニュアル

# エンボスツール

Silhouette Studioでのカット条件の設定方法

MANUAL NO. EMB-SET-SUPPLEMENT-M-101

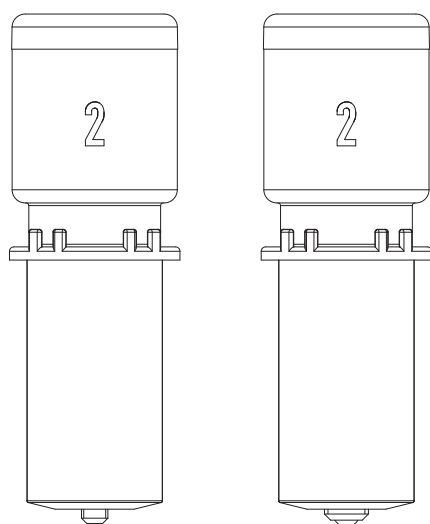

## ページ設定について

### 1 CURI02の場合


デバイスを「Curio 2」、トレイを「静電ベッド」、カッティング用台紙を「Curio 2 (エンボス)」、ページサイズをご使用いただくメディアに設定します。

### CAME05の場合

デバイスを「Cameo 5」、フィードタイプを「マニュアル」、カッティング用台紙を「Curio 2 (エンボス)」、ページサイズをご使用いただくメディアに設定します。



### 2 デザインを配置します。

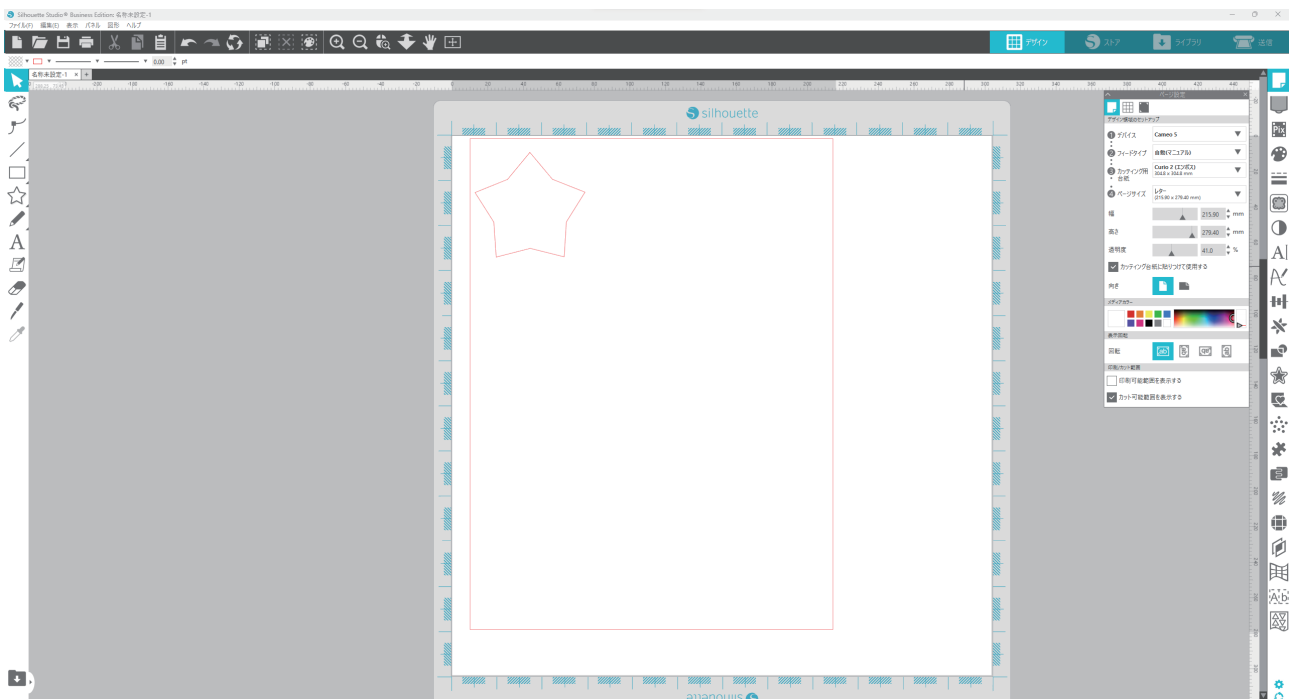


## データ作成について

- 1 特殊ツールパネルのエンボス/デボス、折り目&エンボス加工を選択します。




- 2 エンボス/デボスでは、デザインを選択後お好みにパターンを設定します。  
折り目&エンボスでは、オートブレードでのカットとエンボスを行うことで、よりエンボスを目立たせることができます。

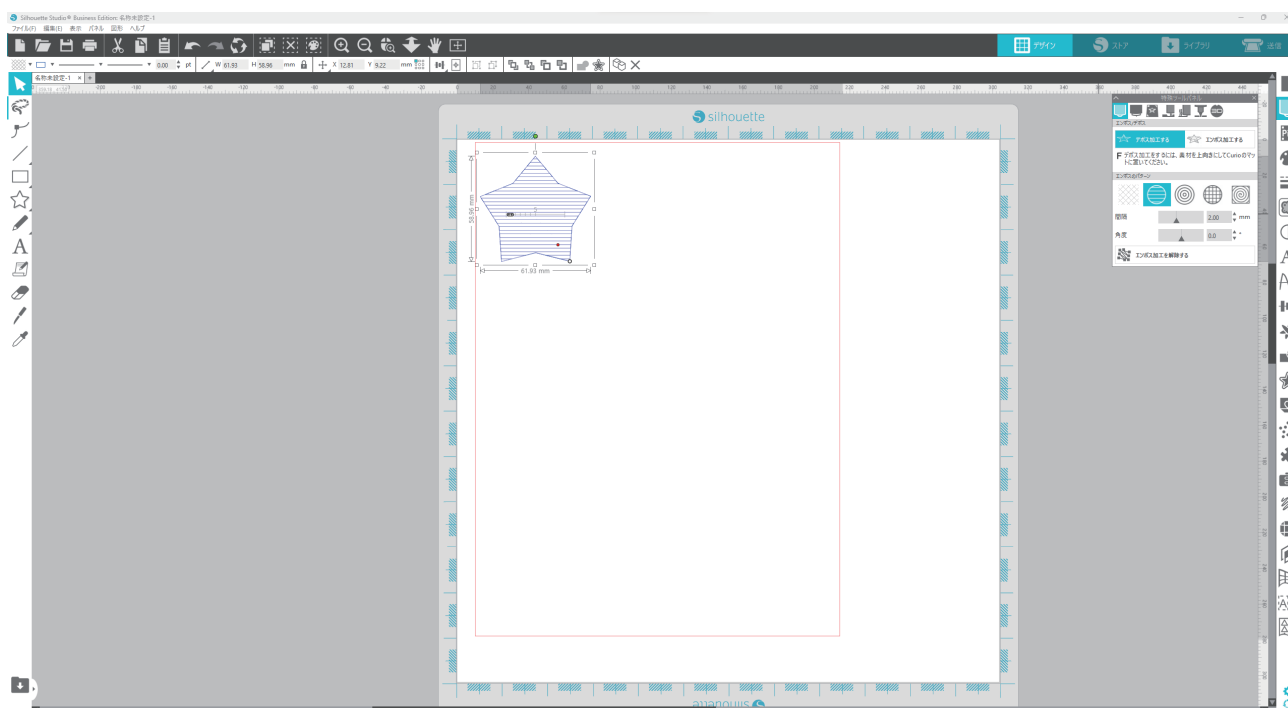


# 素材から選択する方法

## 1 送信パネルをクリックします。

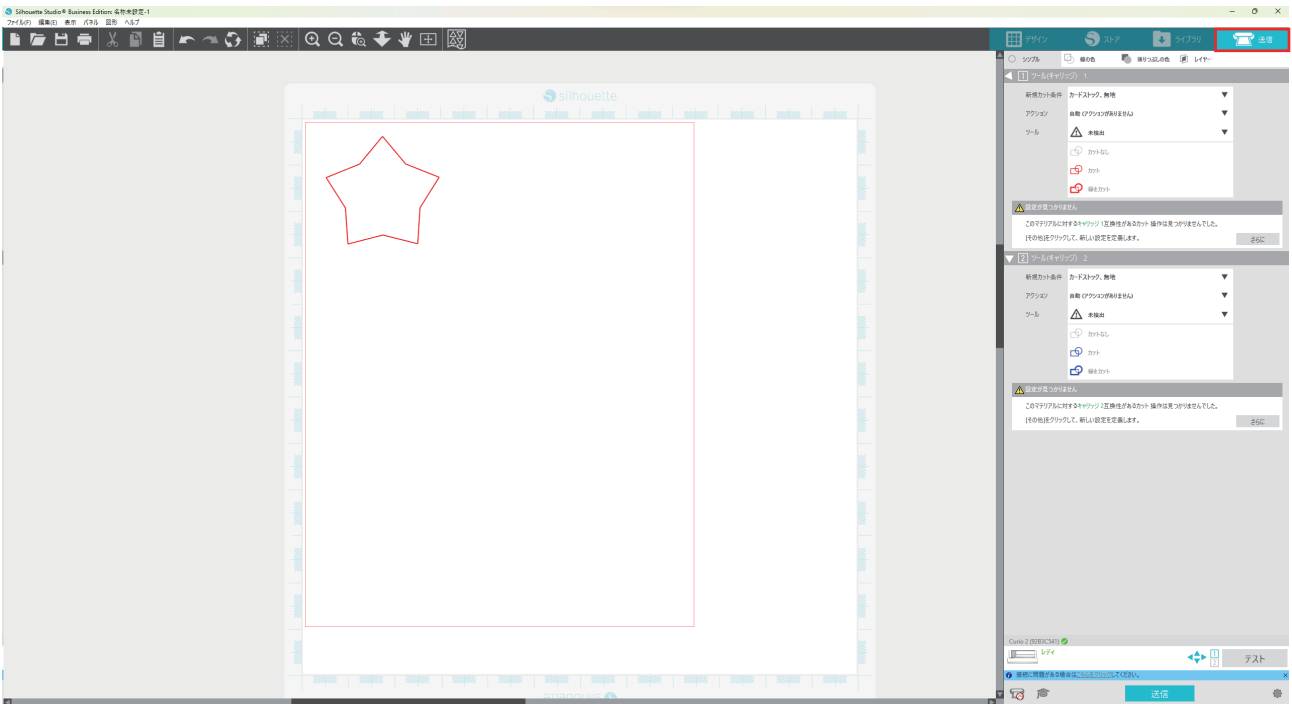


## 2 素材から「罫引き・エンボスシート」を選択します。

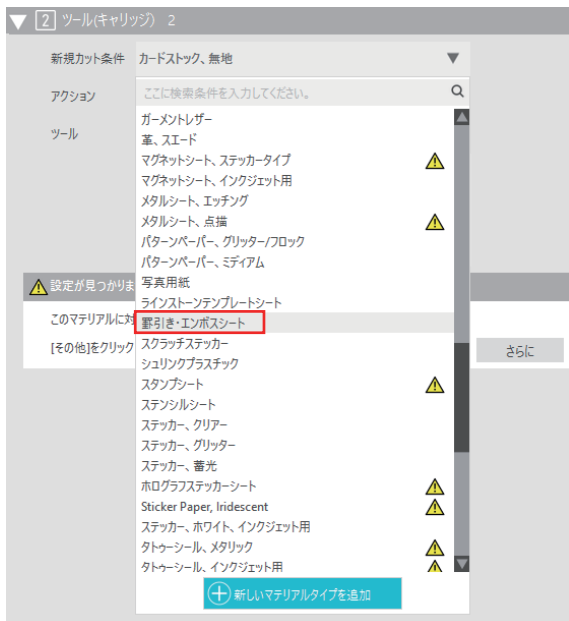


# 「新しいマテリアルタイプを追加」から設定する方法


1 送信パネルをクリックします。

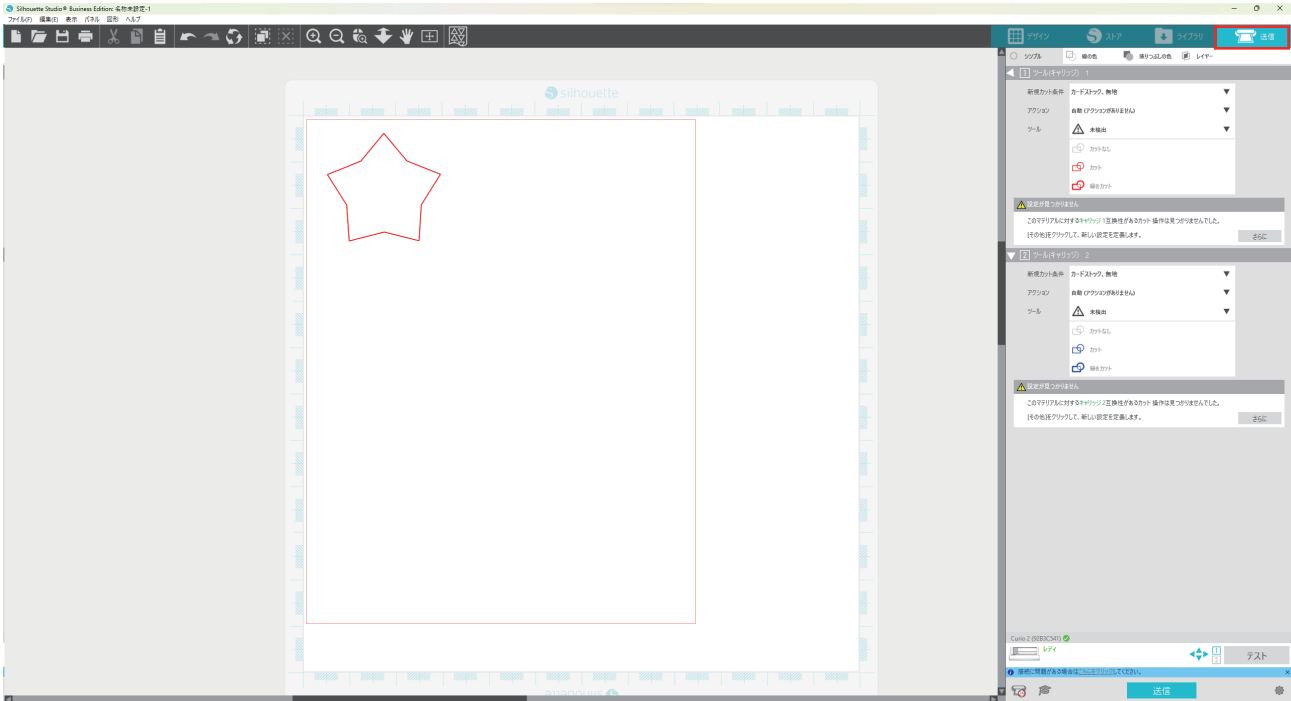


2 「新しいマテリアルタイプを追加」を選択します。

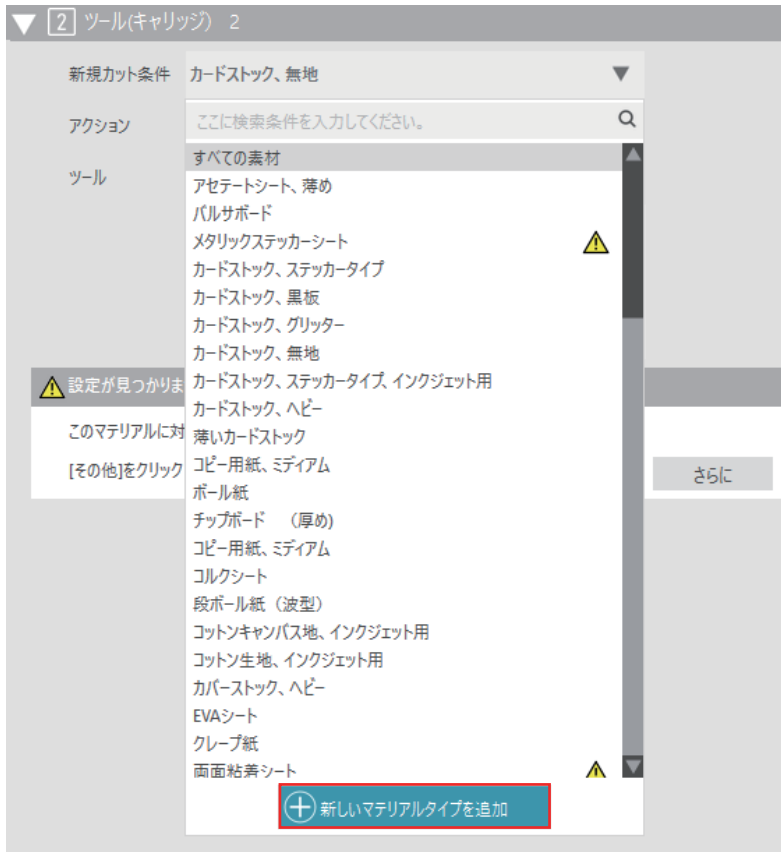

**3** 機種を選択します。

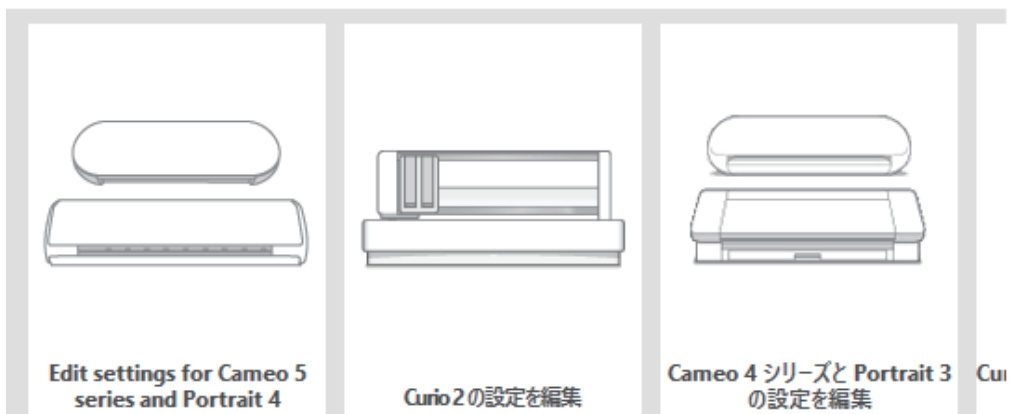

**4** 名称を変更したい場合は、名称を変更します。

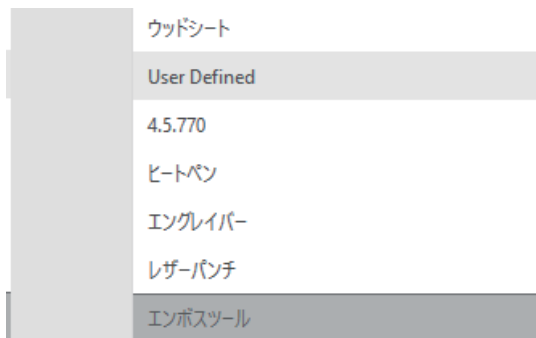

**5** 「ツール2」、右上の「+」ボタンの順にクリックし、「エンボスアクションを追加」を選択します。



- 6** カット条件を設定し、「保存」をクリックします。  
1つでも値を変更すると、「保存」ボタンが押せるようになります。



エンボスツール使用時のカット条件の推奨値は以下の通りです。

**CURIO2の場合**

カット圧：25

速度：1

パス：1

**CAMEO5の場合**

カット圧：17~20

速度：1

パス：1

- 7** 設定したカット条件を選択します。

