


シルエットカッティングマシン  
サプライ品マニュアル

# レザーパンチ


Silhouette Studioでのカット条件の設定方法

MANUAL NO. PUNCH-SUPPLEMENT-M-101

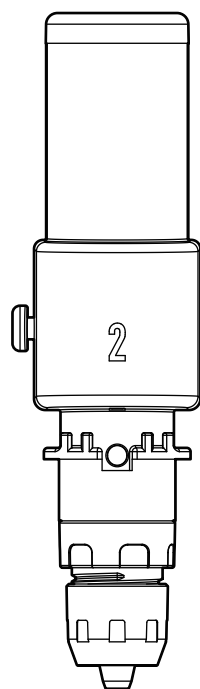


## ページ設定について

- 1 ページ設定のデバイスを「Curio 2」、トレイを「静電ベッド」、カッティング用台紙を「Curio 2 (エンボス)」、ページサイズをご使用いただくメディアに設定します。

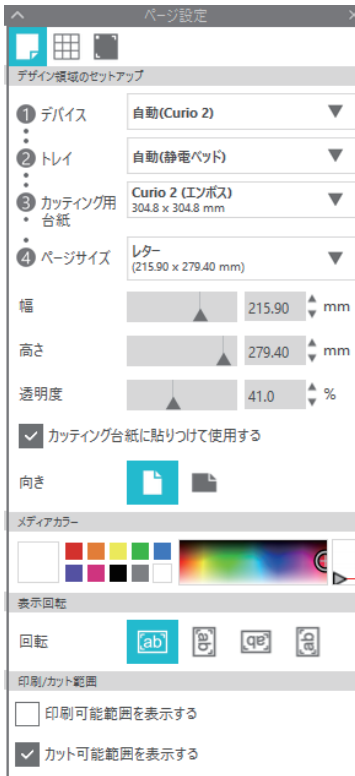

- 2 デザインを配置します。

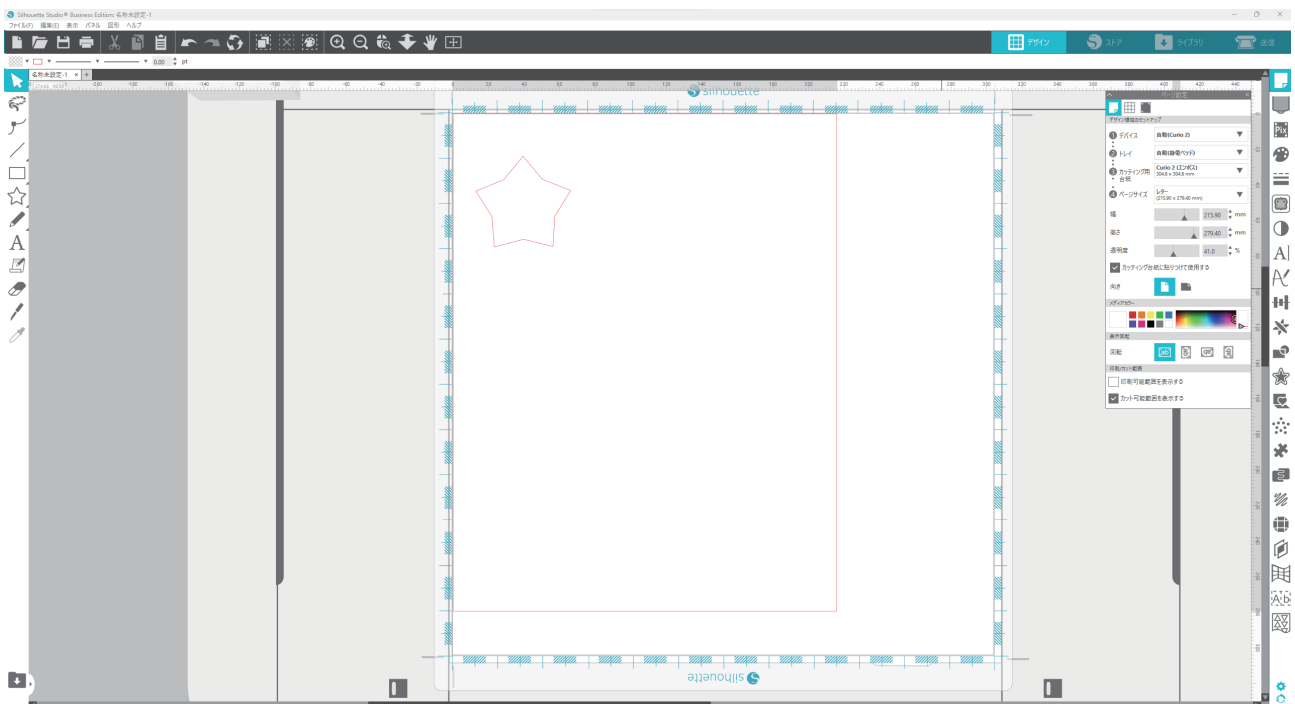


## データ作成について

- 1 特殊ツールパネルのレーザーパンチを選択します。




- 2 パンチポイントを描く、またはデザインを選択しパンチポイントを追加します。

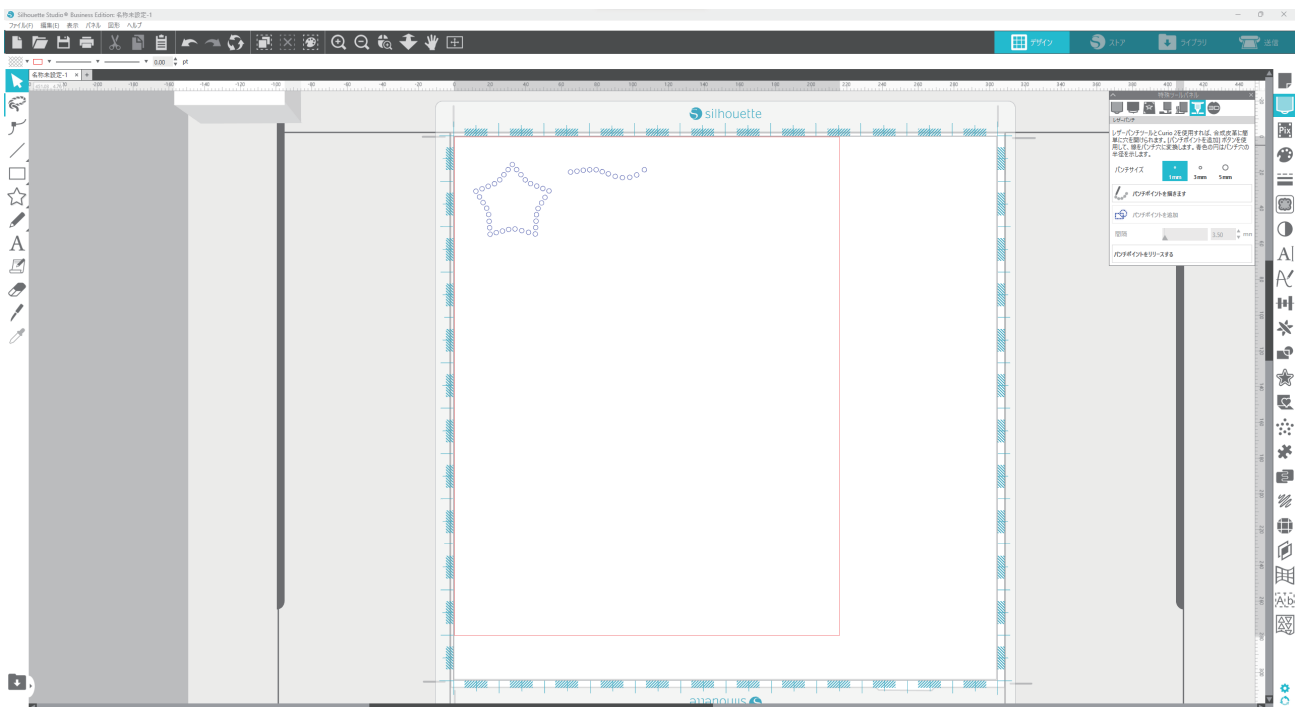


# 素材から選択する方法

## 1 送信パネルをクリックします。

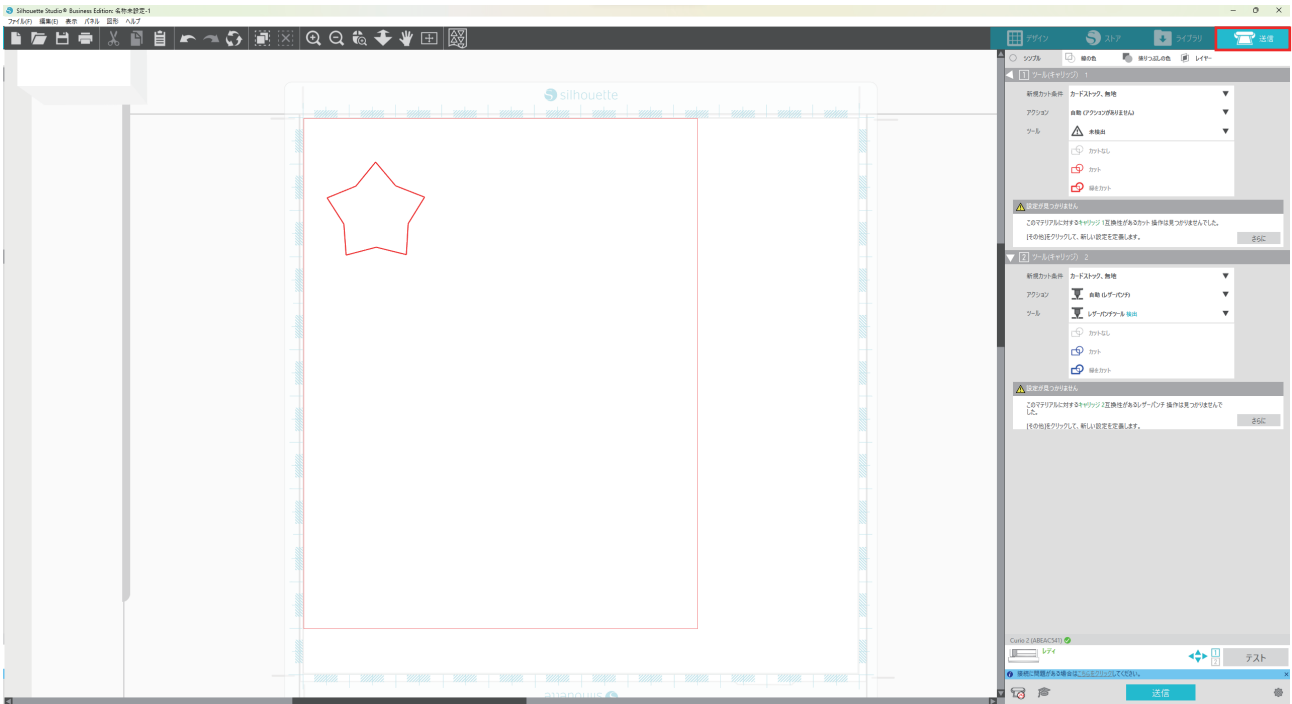


## 2 素材から「合成皮革」を選択します。

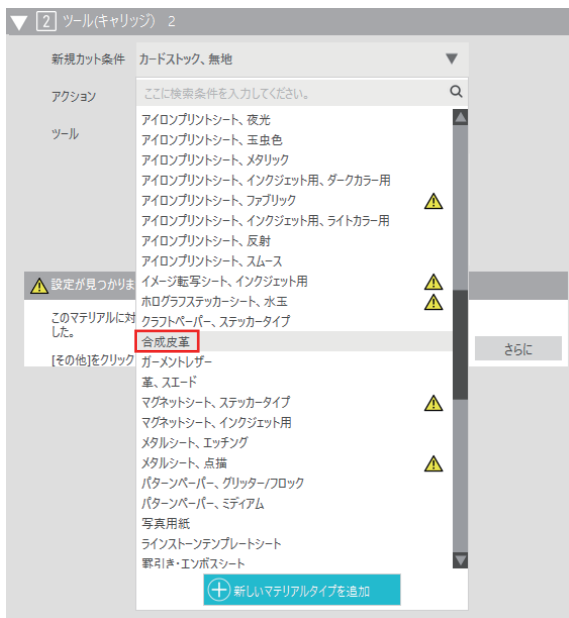


# 「新しいマテリアルタイプを追加」から設定する方法


1 送信パネルをクリックします。

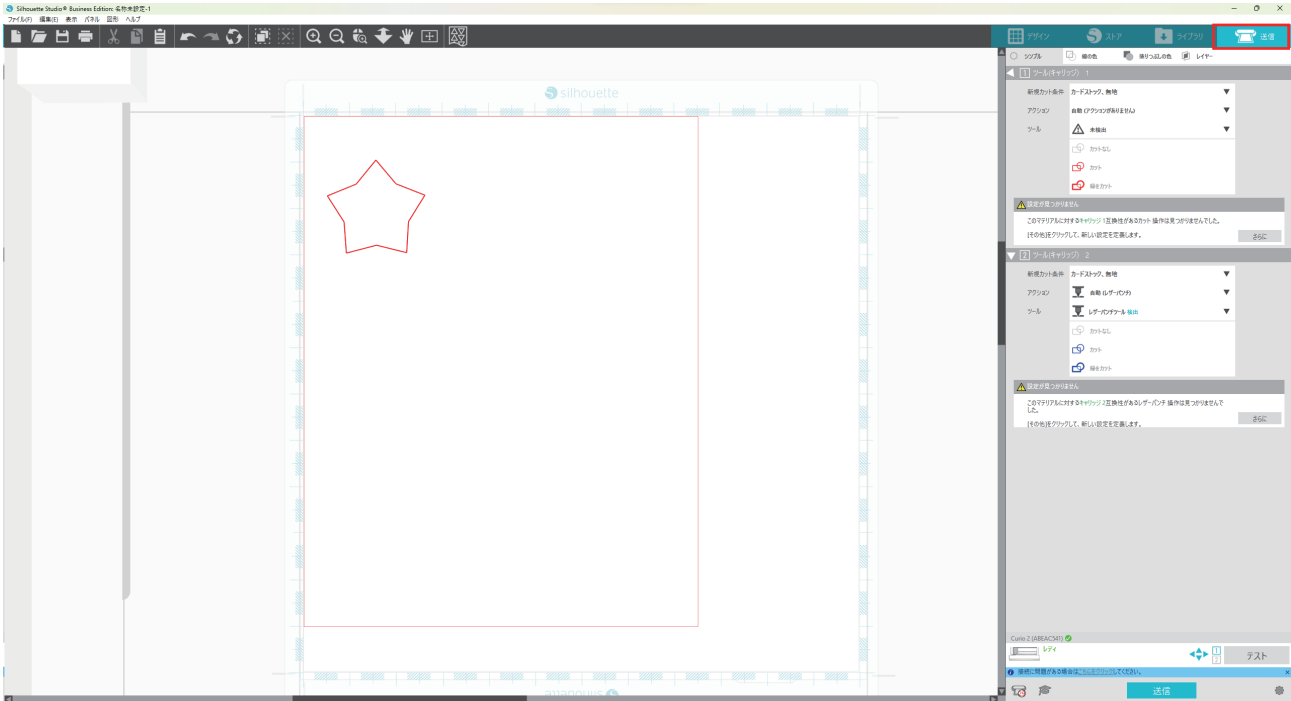


2 「新しいマテリアルタイプを追加」を選択します。

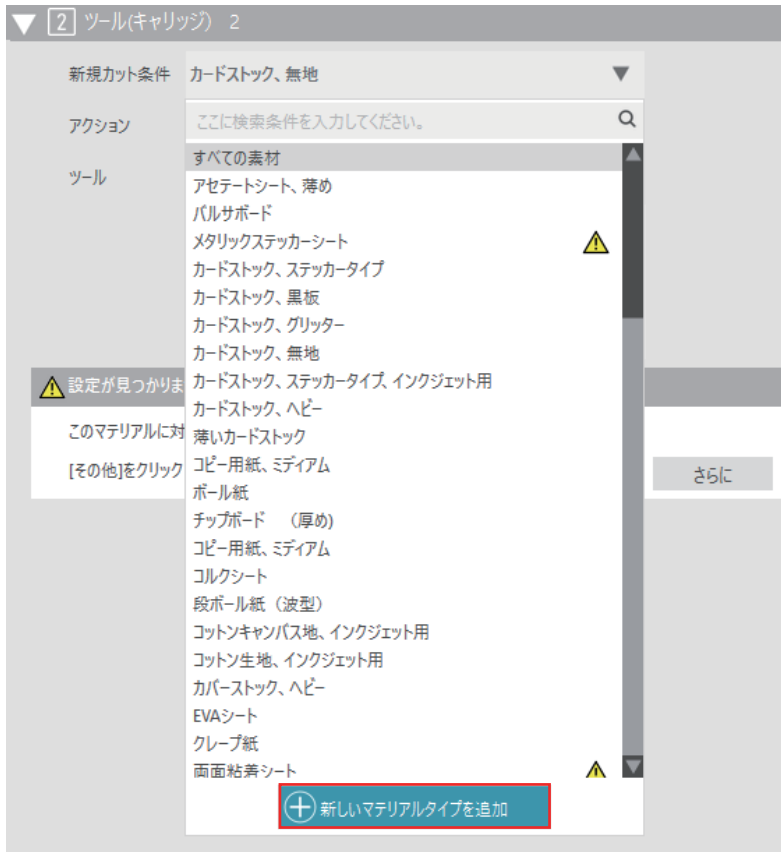

**3** 機種を選択します。

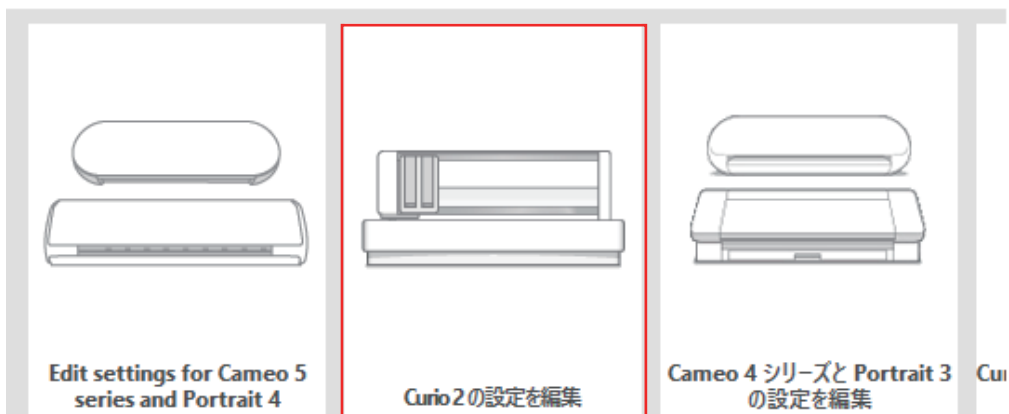

**4** 名称を変更したい場合は、名称を変更します。

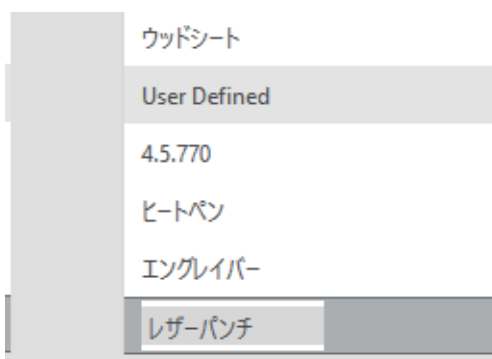

**5** 「ツール2」、右上の「+」ボタンの順にクリックし、「パンチレザーアクションの追加」を選択します。



- 6 カット条件を設定し、「保存」をクリックします。  
1つでも値を変更すると、「保存」ボタンが押せるようになります。



レーザーパンチ使用時のカット条件の推奨値は以下の通りです。

カット圧：17

速度：5

パス:1

- 7 設定したカット条件を選択します。

