


シルエットカッティングマシン
サプライ品マニュアル

パワーエンブレイバー

MANUAL NO. CURIO-TOOL-EGV-M-102

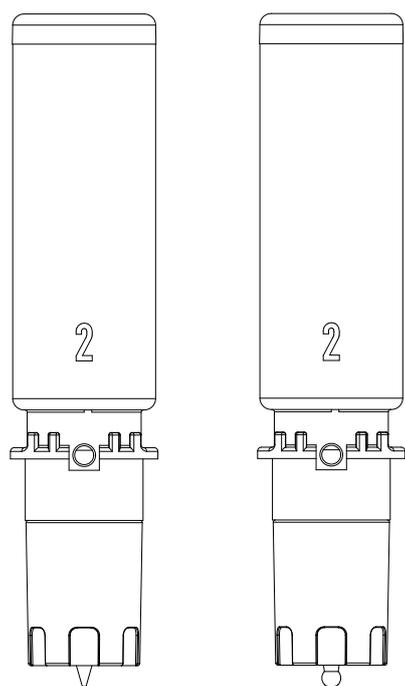

安全にお使いいただくために

注意


- ご使用前に本マニュアルをよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

使用上の注意

- カuttingマシンの使用方法は、マシンの本体のユーザーマニュアルをご覧ください。
- 動作中は本体、ツールには触らないようにご注意ください。
- 正しく高さが読み取れなかった場合は、メディアを固定したマスキングテープ上の位置で「厚み検出ボタン」を押して、メディアの高さ出しを行ってください。
- パワーエングレイバーツールを使用する際は、Yバーレール溝に削り屑がたまるのを防ぐために、「CURIO2 ダストトレイ」を使用してください。
- 削り屑が飛散する可能性があるため、加工中に顔を近づけないようにしてください。
- メディア加工後は、CURIO2 ダストトレイごと取り外して、削り屑が本体にかからないようにご注意ください。
- メディア及びツールのセット方法は、お使いいただく機種によって異なります。詳細については、本体のユーザーマニュアルをご参照ください。
- サプライ品のマニュアルの記載内容は、予告なしに変更する事があります。

パワーエンブレイバーについて

パワーエンブレイバー加工には、以下の別売品が必要になります。

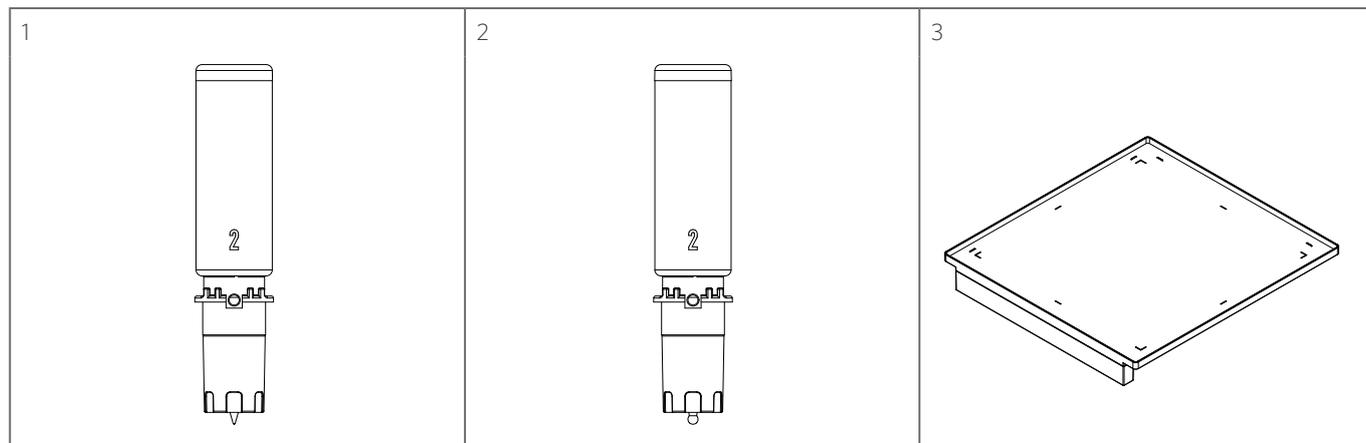

	商品名	型番	内容物
1	パワーエンブレイバー スーパーファイン	CURIO-TOOL-EGV-SF	1本、Tip size: 1.0 mm
2	パワーエンブレイバー	CURIO-TOOL-EGV	1本、Tip size: 2.5 mm
3	CURIO2 ダストトレイ	CURIO-DEBRIS-TRAY	1枚、12in. x 12in. (305 mm x 305 mm)

概要

アクリル板等の素材の表面を削ることで、彫刻を施すためのツールです。対応するメディアの素材は、メタルシート、アクリル板です。


対応機種

CURIO2

メディアセット方法とツールのつけ方

1 CURIO2 交換用静電テーブルを取り外し、CURIO2 ダストトレイを取り付けます。


- トレイを変更するには、最初に左右のクリップを外側に移動させ、CURIO2 交換用静電テーブルをスライドさせて引き出します。

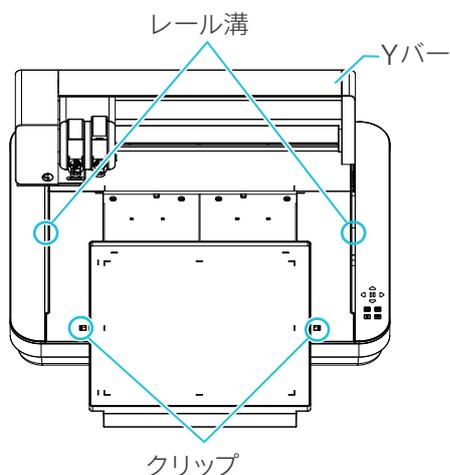

2 メディアを CURIO2 ダストトレイの4隅のL字の内側にセットしてください。


メディアの4辺をマスキングテープにて固定させます。

- 4隅の内側が作図範囲になります。

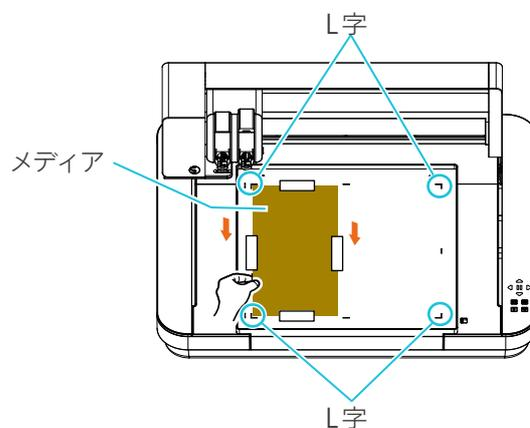

3 ツールホルダー2に、エングレーバーツールのリブを切り欠きに合わせ、しっかりと差し込んでからロックレバーを戻してロックします。

- エングレーバーツールは、必ずツールホルダー2にセットしてください。

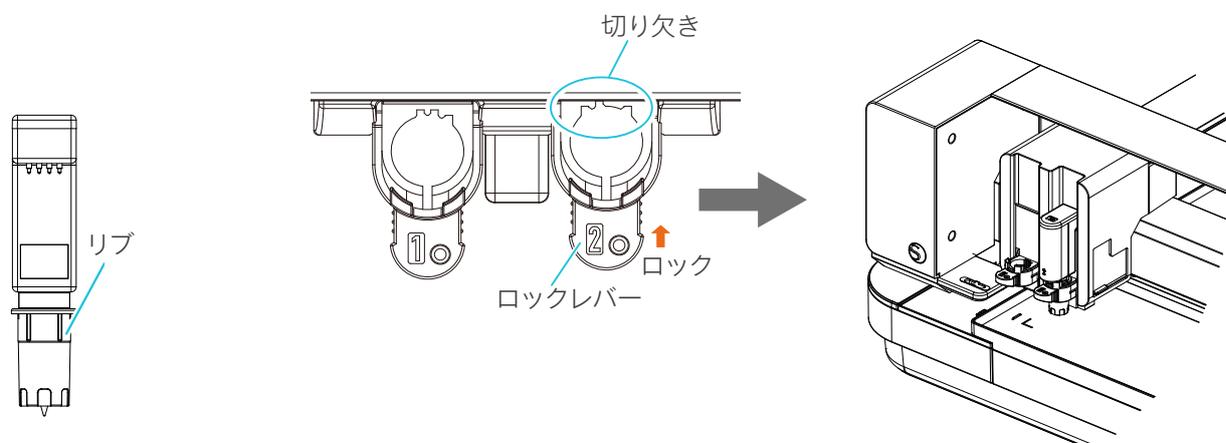

⚠ 注意

削り屑が飛散する可能性があるため、加工中に顔を近づけないようにしてください。